


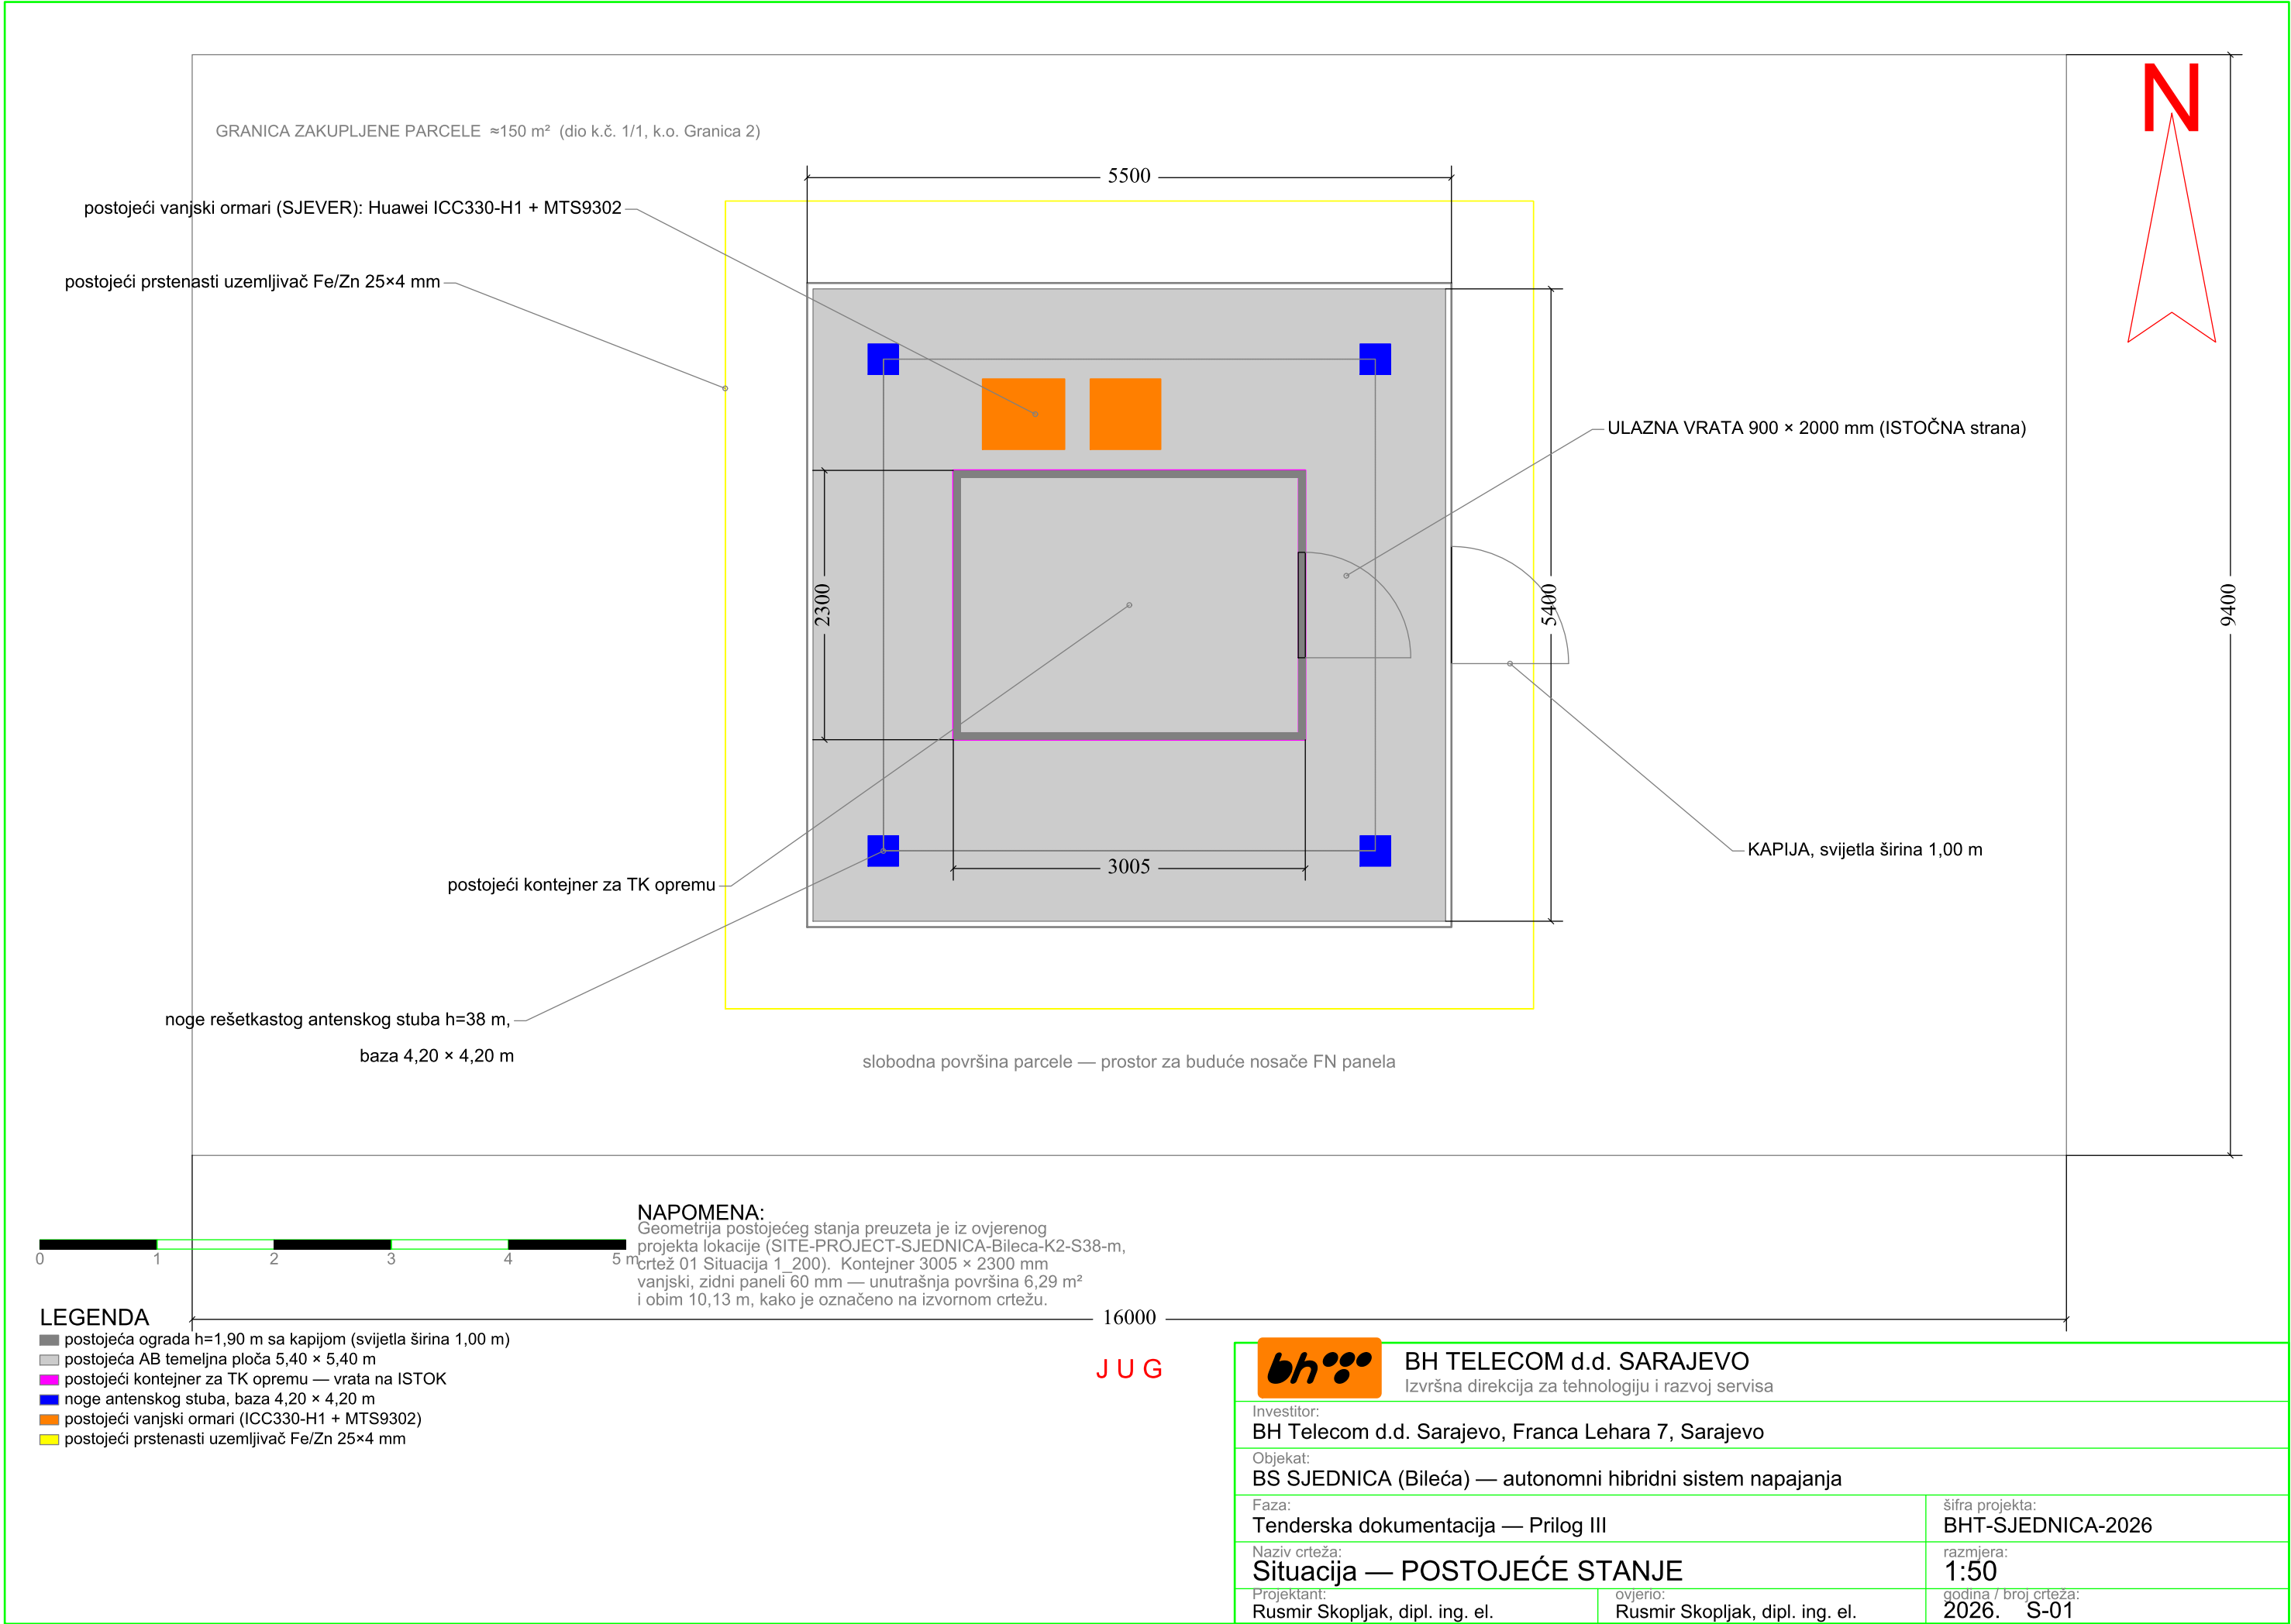

GRANICA ZAKUPLJENE PARCELE ≈150 m² (dio k.č. 1/1, k.o. Granica 2)

žaluzina ulaza zraka 500 × 700 mm

kanal + žaluzina 600 × 600; ventilator 1200 m³/h; izduv DN 50 (pref. DN 65)

500 l

DEA 22 kVA

3236

PV-1 · 4 × 585 Wp · 45° JUG

PV-2 · 4 × 585 Wp · 45° JUG

PV-3 · 4 × 585 Wp · 45° JUG

DC trasa u PEHD Ø50 → PVDB (3 stringa, v. E-01)

2 temeljne trake po nosaču (×3), 450 × 3300, razmak 1600 — IZVAN ograde

0 1 2 3 4 5 m

LEGENDA

- LOT 1 — nosači FN panela PV-1, PV-2, PV-3 (4 × 585 Wp, 45°, JUG)
- LOT 1 — AB temeljne trake 450 × 3300 mm, razmak 1600 mm
- LOT 1 — DC trasa u PEHD Ø50 do PVDB
- LOT 2 — DEA 22 kVA u skid izvedbi i spremnik 500 l
- LOT 2 — žaluzine, kanal, ventilacija i izduv (SJEVERNA strana)

NAPOMENA — PRORAČUNSKO OPTEREĆENJE:

Vjetar na lokaciji $q_p \geq 1,20 \text{ kN/m}^2$ (udar 3 s $\approx 45 \text{ m/s}$), prema ovjerenoj dokumentaciji lokacije — iznad kataložskog kapaciteta standardnog nosača tipa A, stoga nosač CUSTOM IZRADA prema opterećenju iz proračuna (review/07-calculations.md F.6): sail 10,55 m²/nosaču, ULS uzgon 18,1 kN, moment 62,8 kNm — ovjerava ponuđač statičkim proračunom (Prilog II, 1.3). GEOMETRIJA: temelji IZVAN ograde (400 mm od ograde, pojas 1950 mm); gornji dio panela nadvišuje ogradu 2836 mm, na visini +4,74 m — iznad krova kontejnera. Kontejner je PRAZAN.



9400



BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:

BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo

Objekat:

BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:

Tenderska dokumentacija — Prilog III

Naziv crteža:

Situacija — BUDUĆE STANJE (LOT 1 + LOT 2)

Projektant:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

šifra projekta:

BHT-SJEDNICA-2026

razmjera:

1:50

godina / broj crteža:

2026. S-02


OBJAŠNJENJA:

1 Polje FN panela: 2 reda × 2 modula 585 Wp u portretu — širina polja 2305 mm, dužina po nagibu 4576 mm (2 × 2278 mm), horizontalna projekcija 3236 mm pri 45° (nepromijenjeno — isti broj redova po nagibu kao ranija izvedba 2×3).
ISPRAVLJENO (istorija): raniji nacrt je projekciju izvodio iz uzdužne grede 3656 mm (2590 mm), što nije dužina polja modula — vidjeti F.2 u proračunu.

2 Dvije temeljne trake po nosaču, 450 × 3300 mm, dubina 900 mm, razmak 1600 mm, beton C25 na podlozi C10; dubina i armatura prema ovjerenom proračunu.

3 Donja ivica podignuta na +1,50 m (bilo +0,50 m uz 2×6 izvedbu) — iskorišten prostor dobijen manjim opterećenjem vjetra po nosaču (3×4 umjesto 2×6, v. F.6). Gornja ivica +4,74 m, 2,84 m iznad kote ograde h=1,90 m.

4 CUSTOM IZRADA prema qp ≥ 1,20 kN/m² (sail 10,55 m²/nosaču, ULS uzgon 18,1 kN, moment 62,8 kNm) — vidjeti napomenu na listu S-02 i proračun F.6.

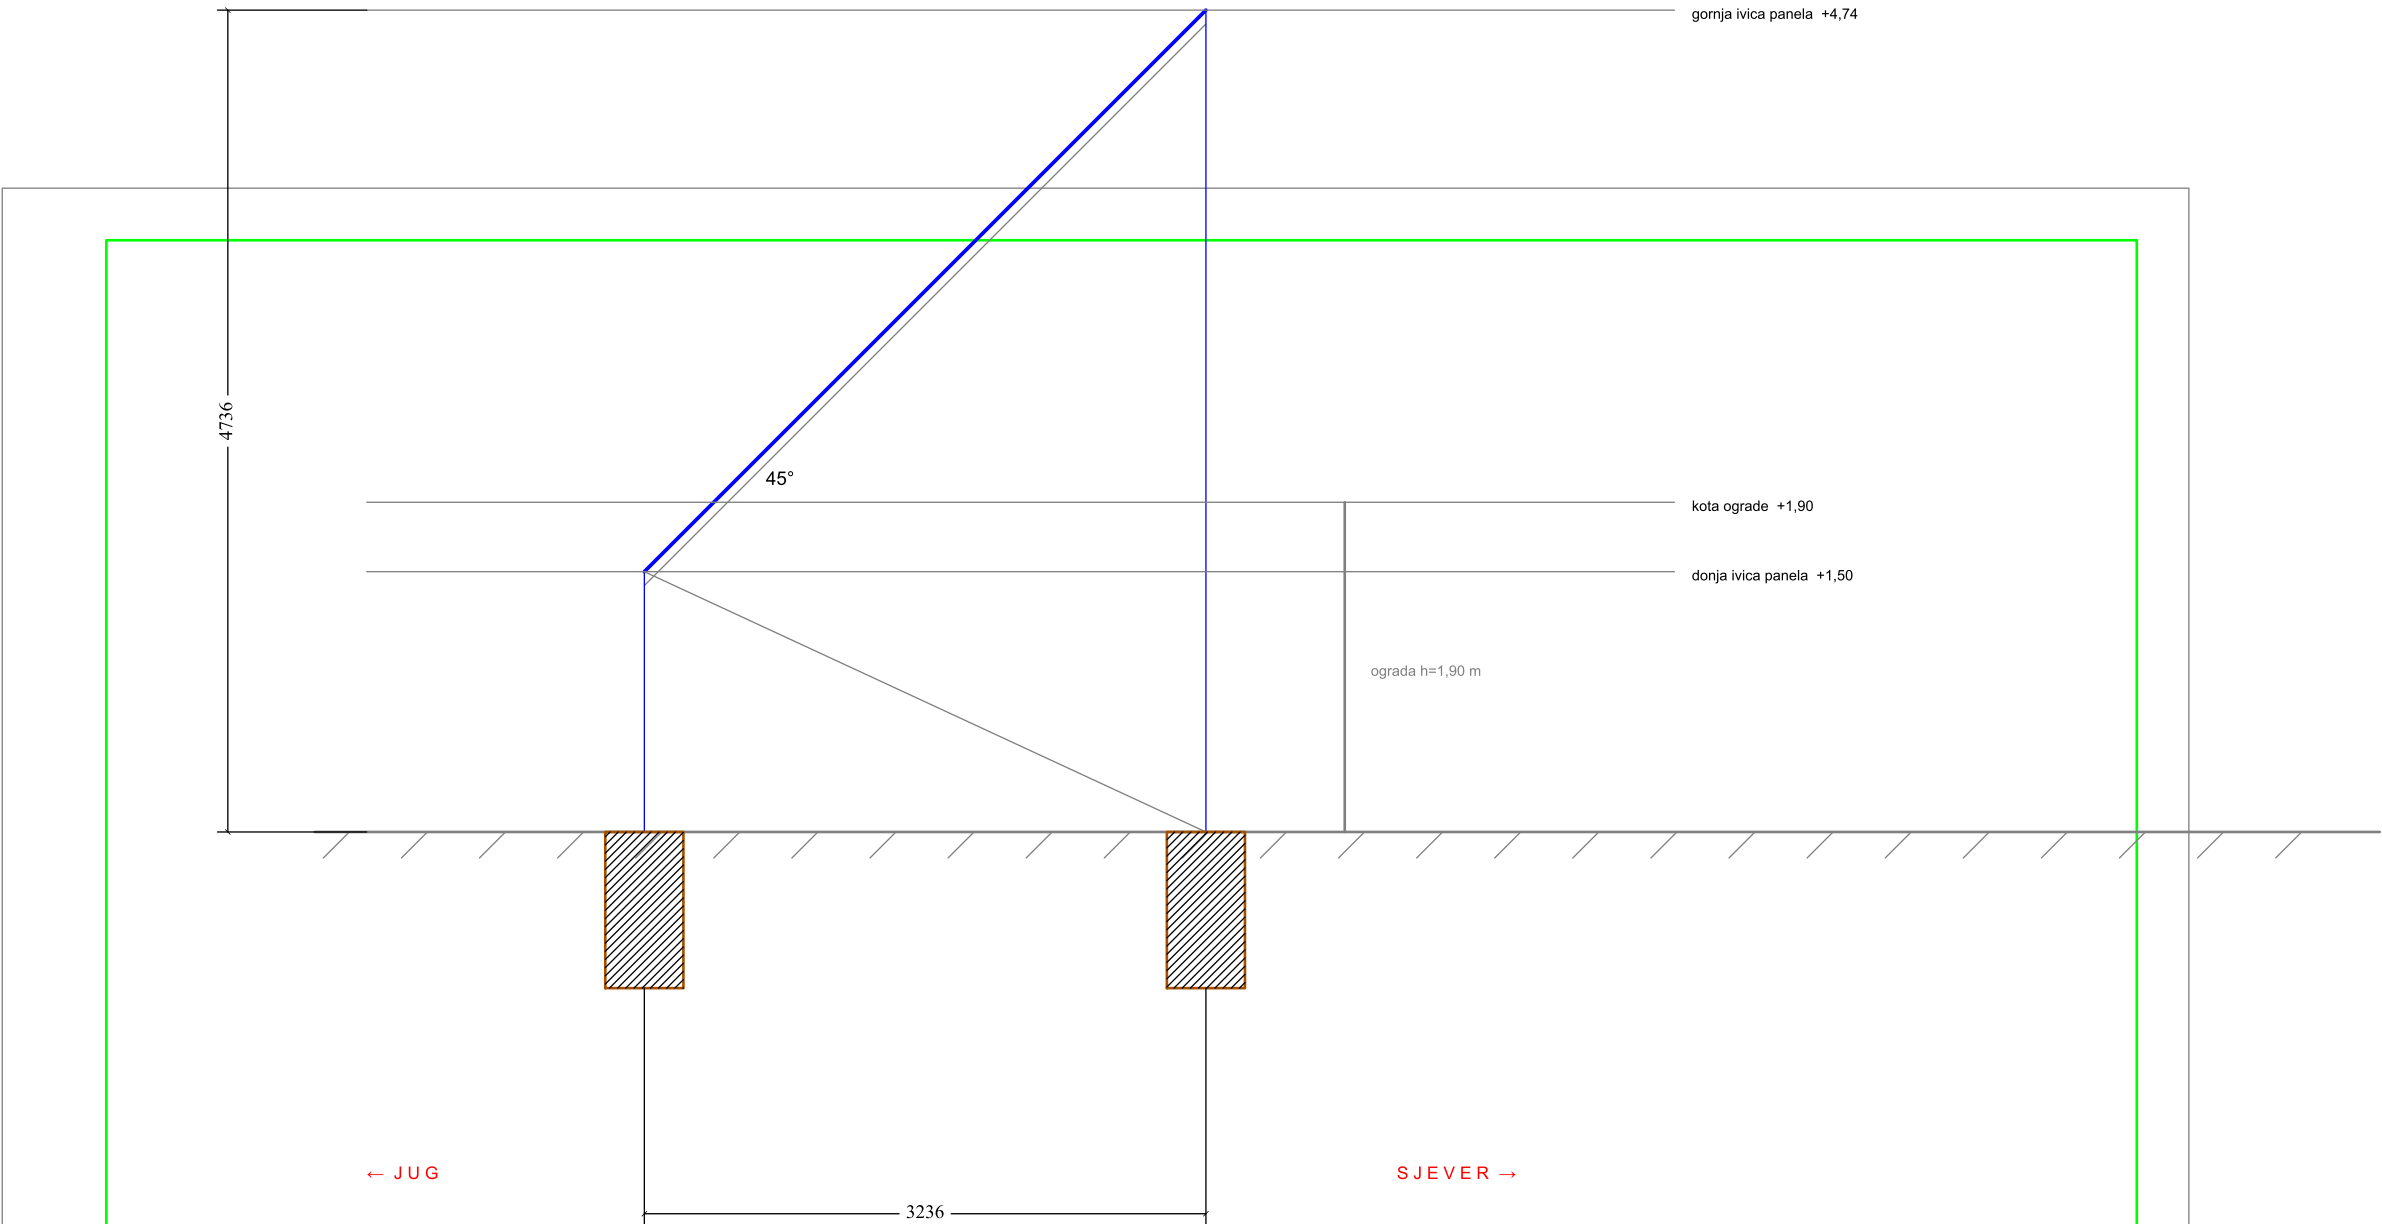

bh BH TELECOM d.d. SARAJEVO Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa		
Investitor: BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo		
Objekat: BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja		
Faza: Tenderska dokumentacija — Prilog III	Šifra projekta: BHT-SJEDNICA-2026	
Naziv crteža: Presjek A–A kroz nosač FN panela	razmjera: 1:30	
Projektant: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	ovjereni: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	godina / broj crteža: 2026. S-03

žaluzina ulaza zraka $500 \times 700 \text{ mm}$ ($v \approx 3,4 \text{ m/s}$, $\Delta p \approx 16 \text{ Pa}$)

OSNOVA — kontejner je PRAZAN

spremnik 500 l, dvoplašni

DEA 22 kVA / 17,6 kW, skid

limeni kanal $\approx 6 \text{ m}^2$ + žaluzina $600 \times 600 \text{ mm}$

PRESJEK 1-1

izdov DN 50 (pref. DN 65)

sa hvatačem iskri, iznad krova

čelični roštilj za raznošenje opterećenja pod skid ramom

NAPOMENE — VENTILACIJA I IZDUV:

- NAPOMENE – VENTILACIJA I IZDOK**
1. Izlazna točka tekućih i plinovitih otpadnih voda Wilson P22-6 (Skid), 2019-08-14; razina hladnjača 1980 mm/hi (33 m³/min; razina za sagorjevanje 90 mm, toploražna zračena u prostor 7,1 kW, maks. vanjski otpor strujanja zrak 125 Pa.
2. Tenderom zadnje zalužnice ZADOVOLJAVAJU: izlaz 500 × 700 mm daje v=3,4 m/s i Δp=16 Pa, izlaz 600 × 600 mm =15 Pa; sa kanalom ukupno estaje unutar 125 Pa.
3. Aksijalni ventilator 1200 m³/h je DOPUNSKA ventilacija prostora (min. 120 m³/h = 6 izmjena/h) – glavni protok ostvaruje vlastiti ventilator hladnjača kroz imeni kanal do izlazne zalužnice.
4. Izdov NO_x sadovoljava granicu protivpriskisla (~2,6 kPa preme 10,2 kPa); ali sadržaj 33 m³/min i DN 65 radi zadržavanja ispod uobičajenih 10 m/s.
5. Maska agregata 385 kg (mokra) na 0,96 m² = 3,93 kN/m²; pun spremnik 500 l =500 kg na 0,84 m² = 5,84 kN/m². Roštilj se preporučuje radi raznošenja tačkastih opterećenja ispod skid marea; nosivost pada dokazati proračunom.
6. UNOS: skid širine 620 mm prolazi kroz vrata 900 mm (zazor 280 mm) – nije potrebno skidanje krovnog panela ni otvaranje zida. Kontejner je PRAZAN.



BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:

BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo

Objekat:

BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:

Tenderska dokumentacija — Prilog III

šifra projekta:

BHT-SJEDNICA-2026

Naziv crteža:

DEA u postojećem kontejneru — osnova i presjek

razmjera:
1:25

1:25

Projektant:
Bogdan S

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:
D. ...

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

godina / broj crteža:
2026 M.01

2026. M-01



BH TELECOM d.d. SARAJEVO Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa		
Investitor: BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo		
Objekat: BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja		
Faza: Tenderska dokumentacija — Prilog III		šifra projekta: BHT-SJEDNICA-2026
Naziv crteža: Jednopolna shema — hibridni sistem napajanja		razmjera: —
Projektant: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	ovjerio: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	godina / broj crteža: 2026. E-01

postojeći prstenasti uzemljivač Fe/Zn 25×4 · R ≤ 10 Ω · nosači FN vezani bakrenim užetom 50 mm² preko bimetalnih spojeva

NAPOMENE:

- Lokacija NIJE priključena na elektroenergetsku mrežu — DEA je jedini AC izvor, te KOA/ATS radi kao sklopka izvora, a ne kao prebacivanje sa mreže.
- Sistem uzemljenja otočnog izvora (TN-S) definisati projektom: tačka spajanja N-PE je u novom GRO, a ne u postojećem PMO koji više nema izvor napajanja.
- Prenaponska zaštita: tip 1+2 na AC strani (objekat ima vanjski LPS), tip 2 po stringu na DC strani, te zaštita signalnih vodova prema EN 62305-4.
- Zaštitni uređaj u GRO mora obezbijediti automatsko isključenje prema IEC 60364-4-41 pri struji kvara ograničenoj SHUNT pobudom generatora.
- FN polja su unutar zone zaštite antenskog stuba h=38 m prema EN 62305.
- 3 nosača × 4 modula (v. S-02/S-03, F.6): svaki string kompletan po nosaču (bez dijeljenja stringa preko dva nosača). PVDB ima 2 rute — PV-1+PV-2 paralelno na rutu 1, PV-3 samostalno na rutu 2.